




Techmo Caucho SBR

Caucho

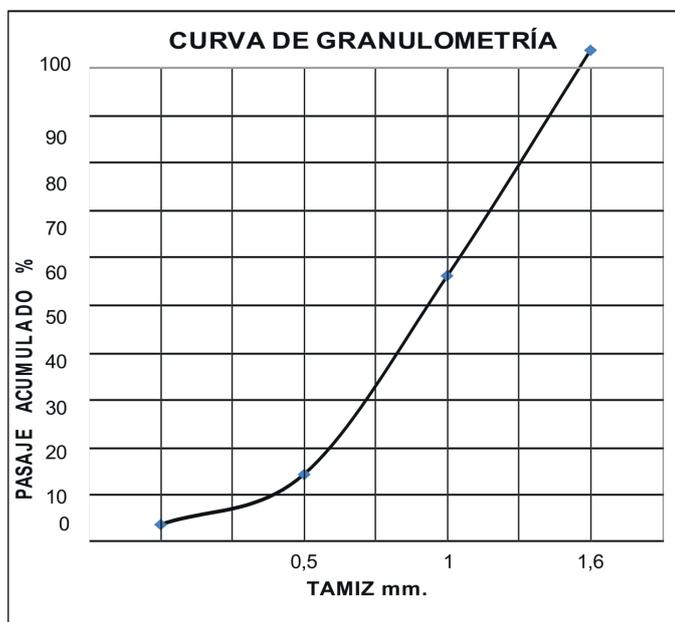

GRANULADO <0,5

Este producto está compuesto por caucho proveniente de TDF, en una mezcla de cauchos sintéticos y naturales. Según la Directiva 67/548/ECC y la Regulación CLP CE 1272/2008 no está clasificado como producto peligroso.

- Densidad relativa 0,610 g/cm³
- Densidad (20° C) 1,18 g/cm³
- Valor calorífico mayor/menor 8764,7 / 8221.7 cal/g

Cumple Norma UNE EN I SO 11348/2

Caucho granulado de tamaño menor a 0.5 milímetros. Se utiliza frecuentemente en la fabricación de pinturas especiales, aglomerados asfálticos, aislantes acústicos, adición para la fabricación de suelas de calzado, etc.




Techmo Caucho SBR: 1 de 6



Techmo Caucho SBR

Caucho

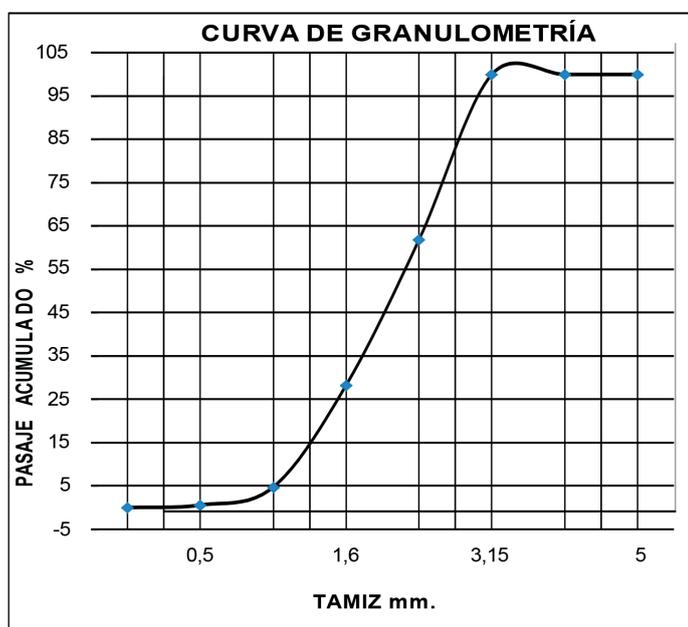

GRANULADO 0,5 - 2

Este producto está compuesto por caucho proveniente de TDF, en una mezcla de cauchos sintéticos y naturales. Según la Directiva 67/548/ECC y la Regulación CLP CE 1272/2008 no está clasificado como producto peligroso.

- Densidad del elastómero seco 0,400 g/cm³
- Valor calorífico mayor/menor 8764.7 / 8221.7 cal/g

Cumple Norma UNE EN ISO 11348/2

Caucho granulado de tamaño entre 0.5 y 2 milímetros. Usado habitualmente en relleno de césped artificial para campos de fútbol/campos multideporte. Este tamaño puede ser homologado para campos FIFA.




Techmo Caucho SBR: 2 de 6



Techmo Caucho SBR

Caucho

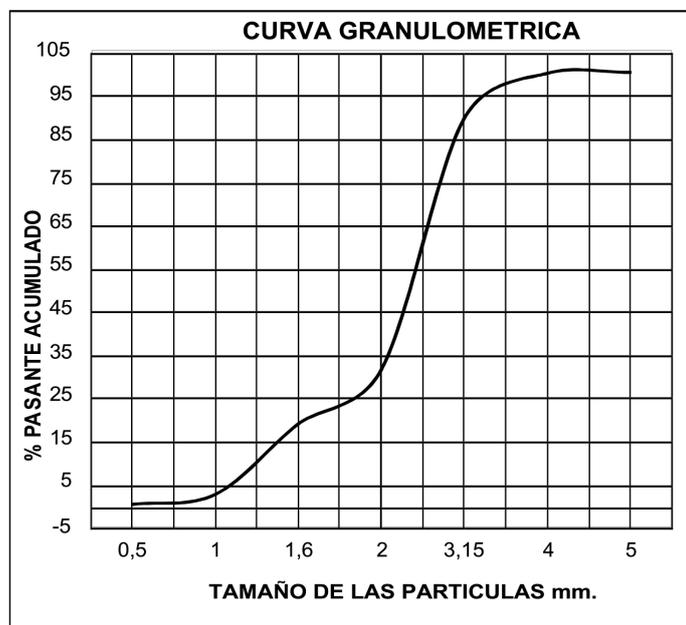

GRANULADO 0,5 - 2,5

Este producto está compuesto por caucho proveniente de TDF, en una mezcla de cauchos sintéticos y naturales. Según la Directiva 67/548/ECC y la Regulación CLP CE 1272/2008 no está clasificado como producto peligroso.

- Densidad del elastómero seco 0,400 g/cm³
- Valor calorífico menor / mayor 8764,7 / 8221.7 cal/g

Cumple Norma UNE EN ISO11348/2

Gránulo de tamaño entre 0.5 y 2.5 mm de caucho. Se suele usar en relleno de césped artificial para campos de fútbol/campos multideporte y en prefabricados de caucho.



Techmo Caucho SBR: 3 de 6



Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - Fax: 911 018 152

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041


Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807

Fuerteventura: c/ El Trillo, Nº 73. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481



Techmo Caucho SBR

Caucho

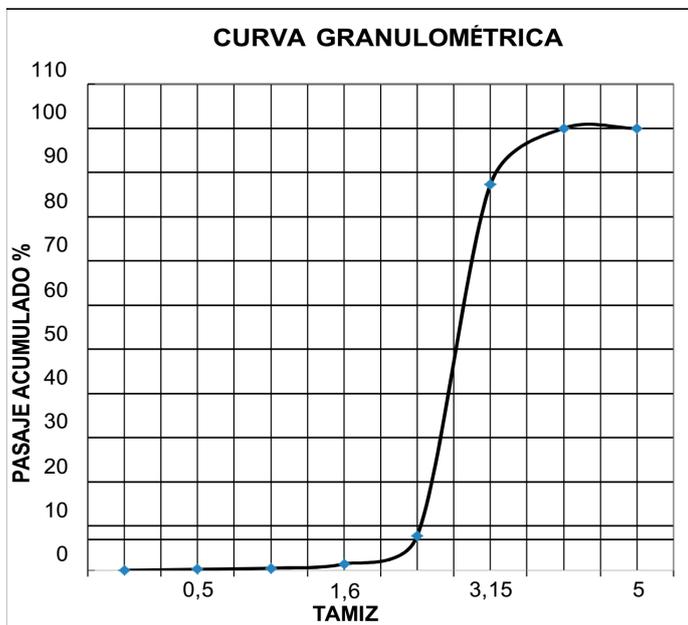

GRANULADO 1 - 3

Este producto está compuesto por caucho proveniente de TDF, en una mezcla de cauchos sintéticos y naturales. Según la Directiva 67/548/ECC y la Regulación CLP CE 1272/2008 no está clasificado como producto peligroso.

Gránulo de tamaño entre 1 y 3 mm de caucho. Se usa fundamentalmente en la conformación de baldosas de caucho y en encapsulado de altas prestaciones.




Techmo Caucho SBR: 4 de 6



Techmo Caucho SBR

Caucho

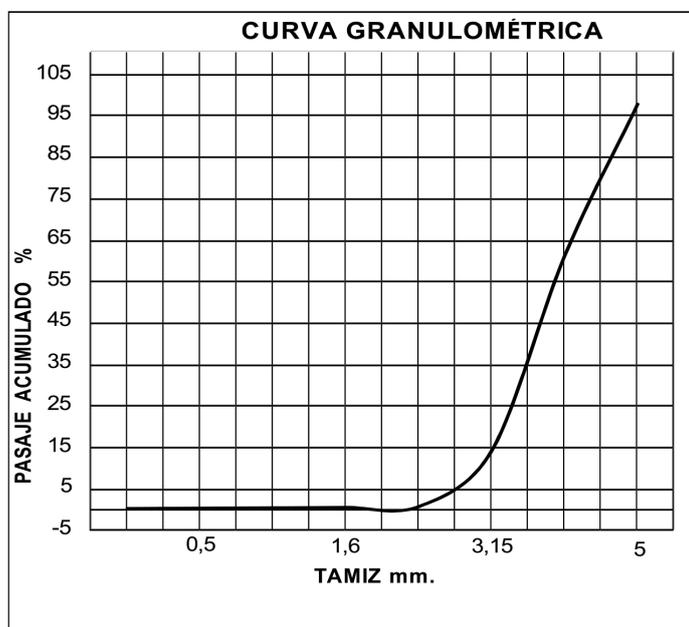

GRANULADO 2 - 4

Este producto está compuesto por caucho proveniente de TDF, en una mezcla de cauchos sintéticos y naturales. Según la Directiva 67/548/ECC y la Regulación CLP CE 1272/2008 no está clasificado como producto peligroso

Cumple Norma UNE EN ISO 11348/2

Gránulo de tamaño entre 2 y 4 mm de caucho. Aplicación principal para la base elástica de campos de fútbol, hockey y pistas de atletismo.




Techmo Caucho SBR: 5 de 6



Techmo Caucho SBR

Caucho

CURVA DE GRANULOMETRÍA

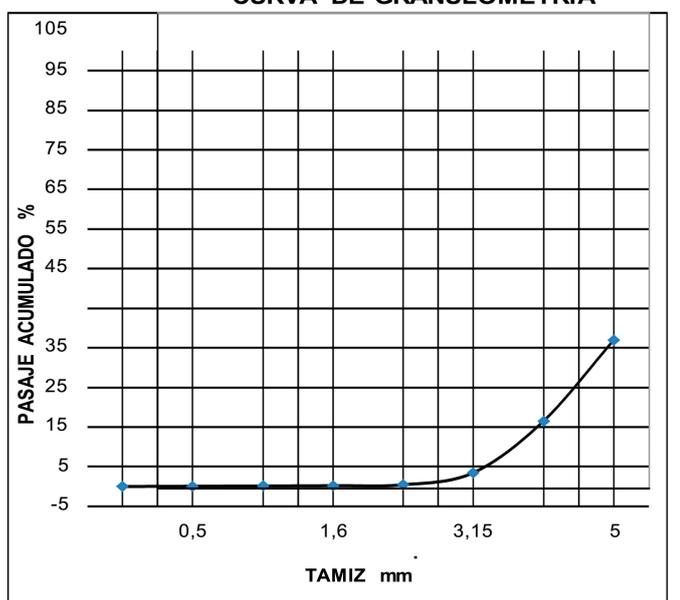

Gránulo de tamaño entre 4 y 8 mm, que incluye caucho. Uso fundamental en la base elástica para parques infantiles.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

GRANULADO 4 - 8

Este producto está compuesto por caucho proveniente de TDF, en una mezcla de cauchos sintéticos y naturales. Según la Directiva 67/548/ECC y la Regulación CLP CE 1272/2008 no está clasificado como producto peligroso.

• Nitrógeno	0,337 %
• Carbono	81,880 %
• Azufre	1,800 %
• Hidrógeno	9,720 %
• Halógenos expresados como cloro	0,060 %
• Humedad	0,970 %
• Cenizas	9,200 %

Cumple Norma UNE EN ISO 11348/2



Techmo Caucho SBR: 6 de 6