



# Techmo Lam Impact Parquet

Complejos laminados para parquet y tarima flotante

## Aplicaciones:

Se aplica bajo parquet consiguiendo mejoras considerables en la reducción de ruidos de impacto y evitando que las humedades del suelo lleguen a la madera.

Se puede aplicar directamente y también en complejos laminados, los cuales por su mayor consistencia, ofrecen mayor resistencia al desgarro, facilitando el desplazamiento en la colocación de las lamas.

## Techmo Lam Impact Parquet 2,5 mm.:

Con el complejo especial "F-6" se consigue un valor medio de reducción de 17 dB Según norma ISO-EN 140-8:1998

## Presentación:


Bobinas Espesor	Ancho	Long.	Bobina
2,5 mm	1,5 m	100 m	150 m <sup>2</sup>

consultar otros espesores y medidas, también con papel Kraft.

## Ventajas:

- Excelente comportamiento en la reducción del ruido producido por el impacto, ayudando en la consecución de los niveles exigidos en dB, según normativas.
- Gran ayuda en la reducción de costes y tiempos de aplicación del parquet.
- Colocación rápida y sencilla, por su flexibilidad y poco peso.
- Fácil de transportar, servicio en bobinas reducidas en metraje.

## Reducción del nivel de presión acústica de ruido de impactos, $\Delta L$ , dB

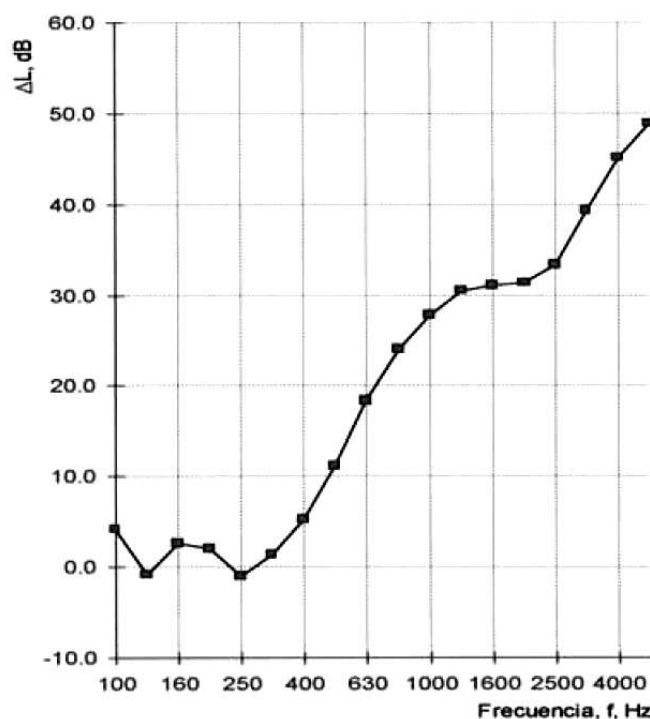

## NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

