



## SISTEMAS DE PAVIMENTOS

### DESCRIPCIÓN:


Es un pavimento continuo decorativo a base de resinas epoxi. Se pueden aplicar diferentes colores de Chips de pintura y cantidad según se crea oportuno. Se aplicará las sucesivas capas. La primera de **TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN** (ver cuadro de imprimaciones), y a continuación **TECHMOEPOX AUTONIVELANTE** y se espolvoreará los chips debidamente seleccionados. Para su sellado se aplicará **TECHMOEPOX TOP PLUS**.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Salas de exposiciones
- Hoteles
- Oficinas
- Locales comerciales

### PROPIEDADES / VENTAJAS:

- Se trata de pavimento autonivelante
- Elevadas prestaciones y resistencias a impactos, abrasión
- Se obtiene un pavimento continuo (sin juntas), liso y limpio, que no genera polvo
- Fácil de limpiar
- Sin disolvente
- Mantenimiento fácil
- Estético
- No absorbe líquidos
- Posibilidad de personalización

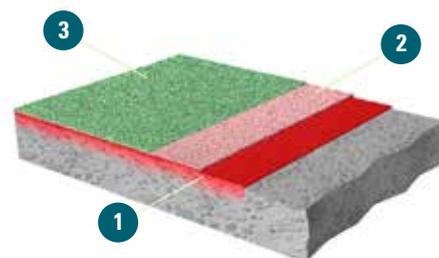

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
1 IMPRIMACIÓN	Depende del soporte. (Ver cuadro de imprimaciones)	0.20 - 0.30 kg/m <sup>2</sup>
2 TECHMOEPOX AUTONIVELANTE	Ligante epoxídico coloreado, de dos componentes, sin disolventes, que mezclado con áridos de cuarzo, en las proporciones adecuadas, sirve para la preparación de morteros autonivelantes de altas resistencias químicas, mecánicas y acabados decorativos.	1 kg/mm/m <sup>2</sup>
2 TECHMOROD SÍLICE 0,2 - 0,4	Sílices seleccionados.	1 kg/mm/m <sup>2</sup>
2 CHIPS DE PINTURA	Chips de pintura	0.1 - 0.40 kg/m <sup>2</sup>
3 TECHMO EPOX TOP PLUS	Revestimiento de epoxi bicomponente transparente	0,2 - 0.30 kg/m <sup>2</sup>