

SISTEMAS DE PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN:


Pavimento continuo a base de resinas de poliuretano con excelentes propiedades químicas y mecánicas, formado por la sucesiva aplicación de una mano de **TECHMOPOL IMPRIMACIÓN EPOX 100** (ver cuadro de imprimaciones) y seguido por una o dos manos de **TECHMOPOL SUELOS**. Si se quisiera antideslizante se debe añadir la cantidad de árido seleccionado necesario.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Aparcamientos y zonas de tráfico ligero.
- Pavimentos de naves industriales y talleres donde las sollicitaciones mecánicas no son elevadas.
- Salones de exposición.
- Tratamiento antipolvo.

PROPIEDADES / VENTAJAS:

- Pavimento limpio y de fácil mantenimiento
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Curado y repintado rápido.
- Buen poder cubriente.
- Disponible en versiones brillante y mate.
- Económico.
- Colores transparente brillante y Colores Ral.
- Al ser un producto mono-componente, evita mezclas y facilita su utilización en las obras.

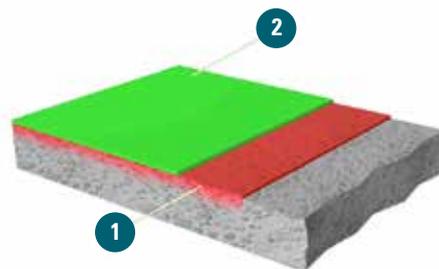

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
1 IMPRIMACIÓN	Depende del soporte. (Ver cuadro de imprimaciones)	0.20 - 0.30 kg/m ²
2 TECHMOPOL SUELOS	Revestimiento coloreado formulado con resinas de poliuretano.	0.15 - 0.20 kg/m ² 1ª mano
		0.15 - 0.20 kg/m ² 2ª mano