



SISTEMAS DE PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN:


Pavimento continuo a base de resinas epoxi con excelentes propiedades químicas y mecánicas, formado por la sucesiva aplicación de una mano de **TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN** (ver cuadro imprimaciones) y seguido por una o dos manos de **TECHMOEPOX SUELO**. Si se quisiera antideslizante se debe añadir la cantidad de árido seleccionado necesario.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Aparcamientos y zonas de tráfico ligero.
- Pavimentos de naves industriales y talleres donde las solicitaciones mecánicas no son elevadas.
- Salones de exposición.
- Tratamiento antipolvo

PROPIEDADES / VENTAJAS:

- Aplicación sencilla y rápida.
- Proporciona una superficie antipolvo, resistente a la abrasión.
- Pavimento limpio y de fácil mantenimiento.
- Acabado decorativo.
- Fabricado en una completa gama de colores.
- Excelente poder de penetración, que le confiere una gran adherencia además de consolidar la superficie de hormigón.
- Buena resistencia química a bases y ácidos diluidos.

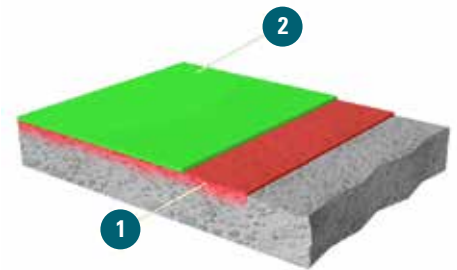

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
1 IMPRIMACIÓN	Depende del soporte. (Ver cuadro de imprimaciones)	0.20 - 0.30 kg/m ²
2 TECHMOEPOX SUELOS	Revestimiento coloreado de dos componentes formulado con resinas epoxídicas 100% sólidos.	0.20 - 0.30 kg/m ² 1ª mano
		0.20 - 0.30 kg/m ² 2ª mano