

SYSTECHMO IMPER TRANS

Poliuretano Transparente



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN



DESCRIPCIÓN:


Revestimiento impermeabilizante continuo que consiste en una membrana de poliuretano líquida TRANSPARENTE completamente adherida al soporte, elástica, con excelentes propiedades mecánicas, duradera, resistente a los U.V. y a los agentes atmosféricos. Se aplicará mediante una **TECHMO IMPRIMACIÓN POLIURETANO** (ver cuadro de imprimaciones) y capas sucesivas de **TECHMOIMPER 503 POL 60**, hasta conseguir el espesor deseado.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Terrazas
- Balcones
- Tejados
- Azoteas
- Fachadas

PROPIEDADES / VENTAJAS:

- Transparente
- Alta elasticidad.
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
- Buena adherencia a multitud de superficies.
- Resistente a las fisuraciones del soporte.
- Resistente al impacto.
- Rapidez de secado y rápida puesta en obra.
- Transpirable
- Resistencia físico química a los ambientes atmosférico
- Resistencia a los cambios bruscos de temperaturas

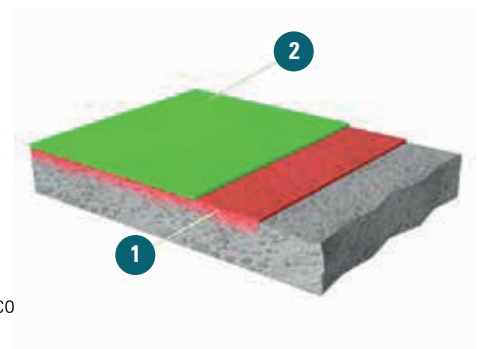

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
1 IMPRIMACIÓN	Depende del soporte. Ver cuadro de imprimaciones.	0,150-0,200 kg/m ²
2 TECHMO IMPER 501 POL TRANSPARENTE	Membrana de poliuretano líquida y trans.	1,5-2 kg/m ²