



SISTEMAS DE PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN:


El pavimento de hormigón impreso es un revestimiento continuo ejecutado en obra y formado por hormigón armado al que, con un tratamiento superficial y la ayuda de unos moldes, le damos un acabado que imita los adoquines, la piedra natural, baldosas, etc. Usaremos el **TECHMOCROM IMPRESO** para el espolvoreo, el producto **TECHMOCROM DESMOLDEANTE** como desmoldeante en polvo, y para el acabado las diferentes resinas **TECHMOCROM CM/EBT**.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Paseos
- Parques
- Avenidas
- Recintos feriales

PROPIEDADES / VENTAJAS:

- No necesario mantenimiento
- Gran durabilidad
- Altas resistencias mecánicas
- Gran variedad de colores
- Diferentes tipos de texturas y acabados
- Gran resistencia a las inclemencias meteorológicas

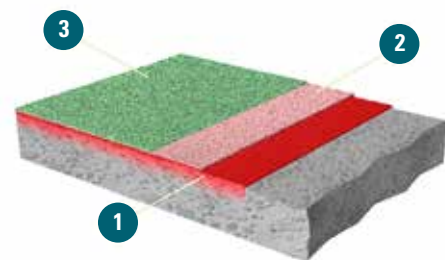

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
1 TECHMOCROM IMPRESO	Mortero Impreso	4 kg/ m ²
2 TECHMOCROM DESMOLDEANTE	Desmoldeante en polvo	0.20 kg/m ²
3 TECHMOCROM CM BRILLANTE	Resina de Protección	0.20 l/m ²