



SISTEMAS DEPORTIVOS Y URBANOS

DESCRIPCIÓN:


Pavimento continuo elástico de fácil limpieza, sin juntas y diseñado para la práctica deportiva. En este proceso se incluye una lámina de caucho de color negro prefabricada que irá adherida al soporte de hormigón mediante **TECHMOPOL ADHEPUR 100**. A continuación se procederá a una primera capa denominada tapaporos con el producto **TECHMOPOL IMPRIMACIÓN TAPAPOROS**. Una vez realizado esto se aplicará una capa de autonivelante de poliuretano hasta alcanzar los mm adecuados con **TECHMOPOL AUTONIVELANTE FLEXIBLE**, con un mínimo de 2 mm. de espesor para que tenga la condición de autonivelante. Posteriormente se aplicará pintura a color mate como sellado y protección de la capa anterior con el producto **TECHMOPOL PROTEC W**.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Gimnasios
- Pavimentos INDOOR
- Guarderías

PROPIEDADES / VENTAJAS:

- Apto para interior
- Gran elasticidad
- Sensación de conforbilidad
- Gran adherencia
- Fácil limpieza
- Sin juntas
- Excelente pavimento anticaída

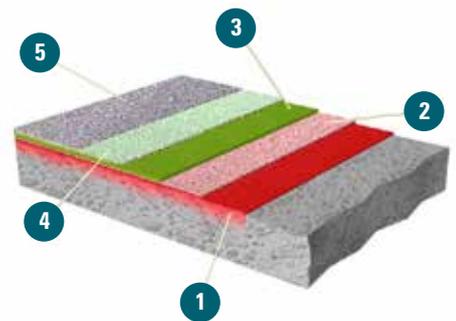

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
1 TECHMOPOL ADHEPUR 100	Adhesivo de poliuretano	0.5 - 1.4 kg/m ²
2 LÁMINA CAUCHO	Lámina de caucho SBR de diferentes espesores	1 m ²
3 TECHMOPOL IMPRIMACIÓN TAPAPOROS	Imprimación Tapaporos	0.80 - 1.5 kg/m ²
4 TECHMOPOL AUTONIVELANTE FLEXIBLE	Revestimiento 100% sólidos, de poliuretano aromático sin disolventes, autonivelante y muy resistente	2.5 - 3.5 kg/m ²
5 TECHMOPOL PROTEC W	Pintura de poliuretano en base agua mate	0.20 - 0.30 kg/m ²