

## SISTEMAS DE PAVIMENTOS



### DESCRIPCIÓN:


Pavimento continuo a base de resinas epoxi con excelentes propiedades químicas y mecánicas, formado por la sucesiva aplicación de una mano de **TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN** (ver cuadro imprimaciones) y seguido por una o dos manos de **TECHMOEPOX SUELO**. Si se quisiera antideslizante se debe añadir la cantidad de árido seleccionado necesario.

### PROPIEDADES / VENTAJAS:

- Aplicación sencilla y rápida.
- Proporciona una superficie antipolvo, resistente a la abrasión.
- Pavimento limpio y de fácil mantenimiento.
- Acabado decorativo.
- Fabricado en una completa gama de colores.
- Excelente poder de penetración, que le confiere una gran adherencia además de consolidar la superficie de hormigón.
- Buena resistencia química a bases y ácidos diluidos.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Aparcamientos y zonas de tráfico.
- Pavimentos de naves industriales y talleres.
- Salones de exposición.
- Tratamiento antipolvo

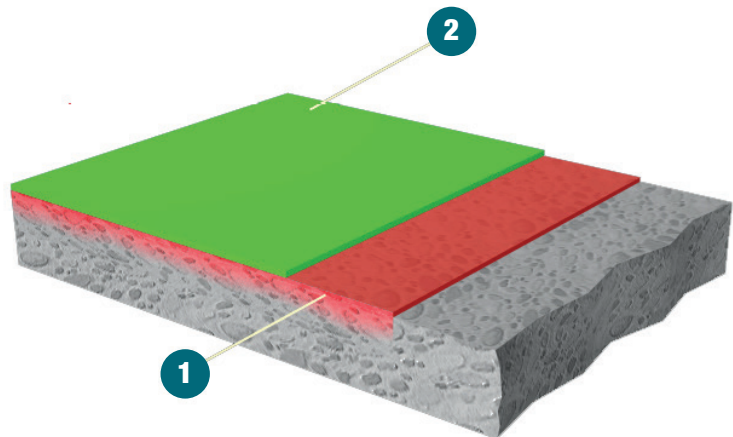

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
<b>1 IMPRIMACIÓN</b>	Depende del soporte. (Ver cuadro de imprimaciones)	0.20 - 0.30 kg/m <sup>2</sup>
<b>2 TECHMOEPOX SUELOS</b>	Revestimiento coloreado de dos componentes formulado con resinas epoxídicas 100% sólidos.	0.20 - 0.30 kg/m <sup>2</sup> 1ª mano
		0.20 - 0.30 kg/m <sup>2</sup> 2ª mano

# CUADROS IMPRIMACIONES

## Pavimentos de Poliuretano

SOPORTE	TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN POLIURETANO	TECHMOPOL IMPRIMACIÓN EPOX HUMEDAD	TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN
HORMIGÓN MORTERO SECO Y POROSO			X
BALDOSA CERÁMICA O VITRIFICADA	X	X	
HORMIGÓN MORTERO CON HUMEDAD (SUPERFICIAL)		X	
AZULEJO/CERÁMICA		X	
ASFALTO		X	
LADRILLO/RASILLA			X

## Pavimentos Epoxi

SOPORTE	TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN	TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN EPOX HUMEDAD	TECHMOEPOX W IMPRIMACIÓN	TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN CERÁMICA
HORMIGÓN MORTERO SECO Y POROSO	X		X	
BALDOSA CERÁMICA O VITRIFICADA				X
HORMIGÓN MORTERO CON HUMEDAD (SUPERFICIAL)		X	X	
AZULEJO/CERÁMICA				X
ASFALTO			X	
LADRILLO/RASILLA	X			