



SISTEMAS DE PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN:


El pavimento de hormigón impreso es un revestimiento continuo ejecutado en obra y formado por una capa de un mínimo de 1 cm de **TECHMOCROM SCREED** y la ayuda de unos moldes, le damos un acabado que imita los adoquines, la piedra natural, baldosas, etc. Usaremos el producto **TECHMOCROM DESMOLDEANTE** como desmoldeante en polvo, y para el acabado las diferentes resinas **TECHMOCROM CM/EBT**.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Paseos
- Parques
- Avenidas
- Recintos feriales

PROPIEDADES / VENTAJAS:

- No necesario mantenimiento
- Gran durabilidad
- Altas resistencias mecánicas
- Gran variedad de colores
- Diferentes tipos de texturas y acabados
- Gran resistencia a las inclemencias meteorológicas
- Ideal para rehabilitaciones

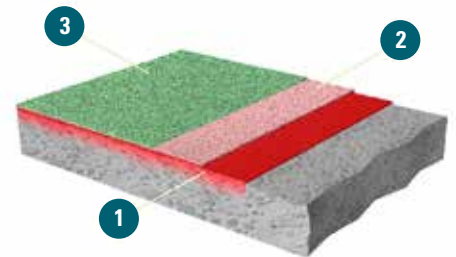

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CONSUMO |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 TECHMOCROM SCREED | Mortero Impreso | 22 kg/ m ² /cm de espesor |
| 2 TECHMOCROM DESMOLDEANTE | Desmoldeante en polvo | 0.20 kg/m ² |
| 3 TECHMOCROM CM BRILLANTE | Resina de Protección | 0.20 l/m ² |